SCHEDA TECNICA
RULLO IN SILICONE

EQ-ROLLER TESI È UN RULLO PER RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, REALIZZATO IN GOMMA SILICONICA RESISTENTE AL CALORE. VIENE UTILIZZATO PER RIMUOVERE LE BOLLE D'ARIA CHE SI FORMANO TRA LA SUPERFICIE DEL TUBO E LA FASCIA TERMORESTRINGENTE DURANTE IL RIVESTIMENTO DEI GIUNTI SALDATI (FIELD JOINT COATING).

EQ-ROLLER TESI è un rullo pressore in silicone che garantisce stabilità termica, consentendo un'applicazione perfetta delle fasce termorestringenti e prevenendone il distacco. Questo contribuisce a un utilizzo più efficiente delle risorse e a una maggiore durabilità degli impianti.

USO DEL RULLO

EQ-ROLLER TESI è ampiamente utilizzato nella costruzione di oleodotti e gasdotti, condotte idriche e tubazioni pre-isolate, per livellare i manicotti e rimuovere le bolle d'aria che si formano tra la superficie del tubo e la guaina termorestringente durante l'installazione di quest'ultima. Questo rullo pressore in silicone consente un'applicazione perfetta del rivestimento, evitando possibili distacchi o fenomeni di corrosione sotto l'isolamento (CUI – Corrosion Under Insulation).

CARATTERISTICHE

- **RULLO REALIZZATO IN GOMMA SILICONICA:** silicone di alta qualità, stabilità termica, antiaderente.
- **BORDI ARROTONDATI DEL RULLO IN SILICONE:** Non danneggiano la superficie del materiale riscaldato.
- **DESIGN ERGONOMICO:** Robusta forcella doppia in acciaio inox e manico in alluminio leggero.

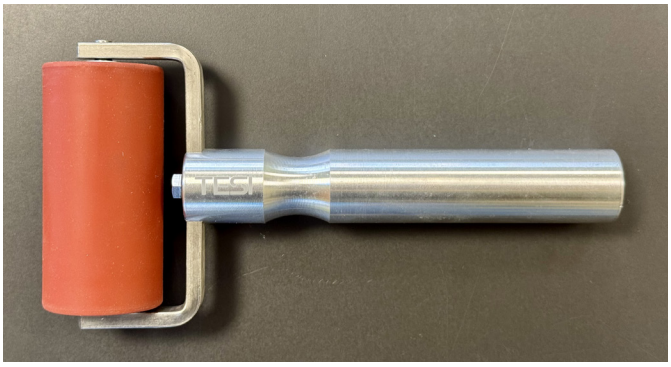

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	EQ-ROLLER TESI
LARGHEZZA RULLO	78 mm
DIAMETRO ESTERNO RULLO	Ø38 mm
COLORE RULLO	Rosso
MATERIALE RULLO	Silicone
PESO RULLO	0,425 kg
MATERIALE FORCELLA	Acciaio Inox
MATERIALE MANICO	Alluminio

DISPONIBILITÀ

UNITÀ DI MISURA	pz
PEZZI PER CONFEZIONE	1 pz
QUANTITÀ MINIMA ORDINABILE	1 pz